




## DETO D08/D09/D01



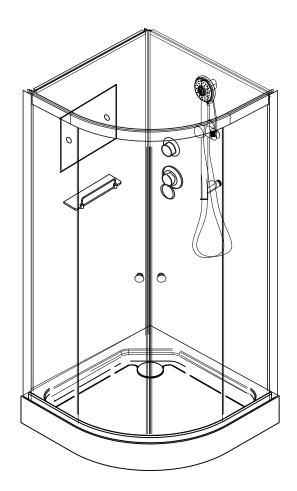

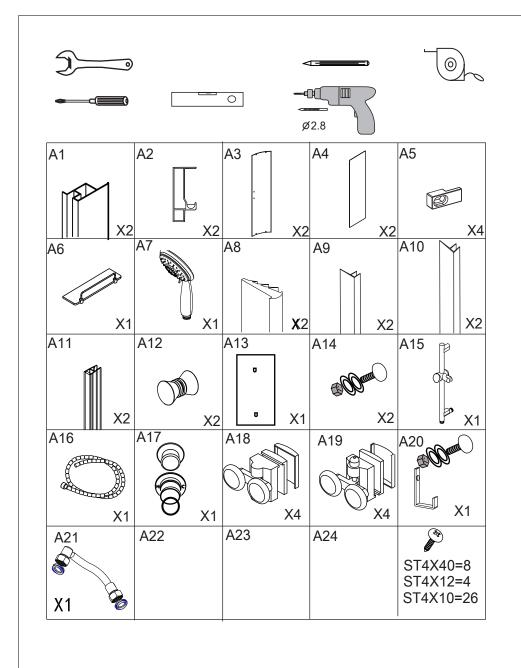

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

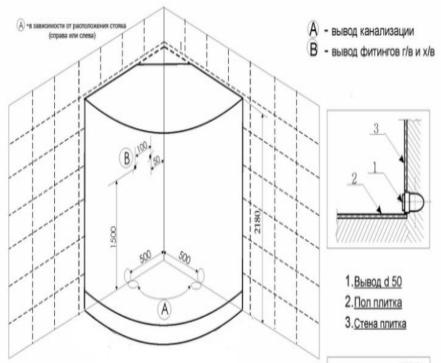

- Вывод канализации устраивается в уровень с полом из стены или из пола под срез кафельной плитки.
- ✓ Если высота канализации не позволяет вывести на данную высоту вывод, то изготавливается подиум, повторяющий форму кабины (бокса, ванны) с допуском по периметру приблизительно плюс 5 см. Высота подиума зависит от высоты вывода канализации.
- ✔ Подиум, также как и пол под ванной должен быть выложен плиткой.

## 2

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПОКУПАТЕЛЕМ ИЛИ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ИМ ПРИ УСТАНОВКЕ

силикон	манжет 40/50	манжет 40/25	тройник 135° 40/40/40	отвод ПВХ 40/90°	сифон латунь		труба d40 гофрир.

